



KANOMAX
The Ultimate Measurements

4通道热式风速仪

MODEL KA12

■ 4通道风速同时测试

一台主机可同时连接四根探头，同时测试四个不同点的风速

■ 多种探头可供选配

八种不同类型的探头，可根据用途任意选配
适合多点风速分布的测试

■ 探头互换兼容

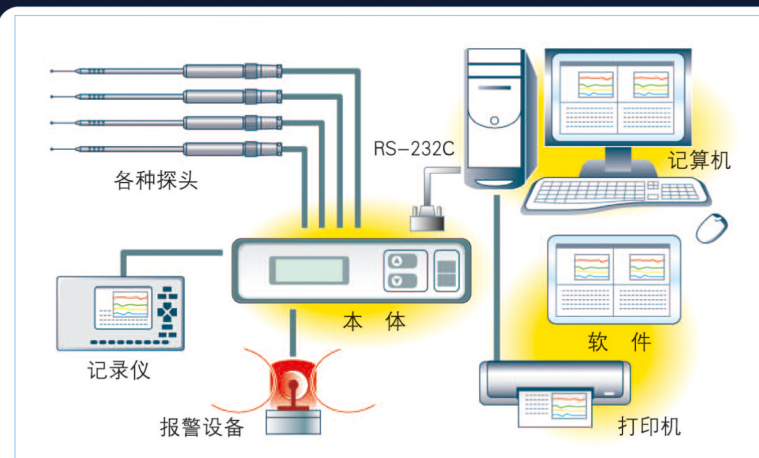
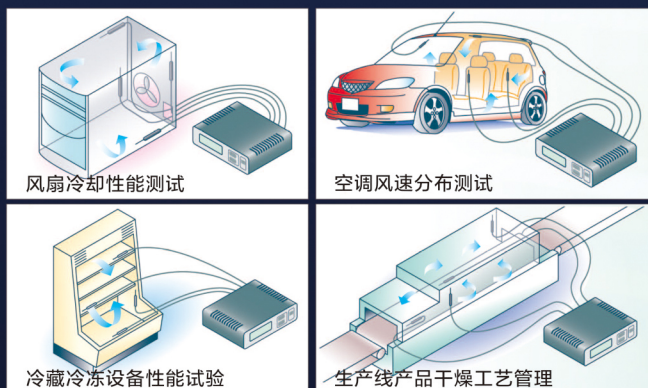
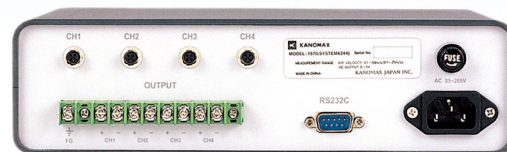
探头互换兼容、无需匹配检定校准

■ 智能的测试软件


测试软件安装于计算机后，实现测试数据的查阅、分析、打印及存储

■ 丰富的通讯选项

具有RS232C、模拟输出端口
可连接计算机或打印机，也可与其他控制系统兼容



使用图例





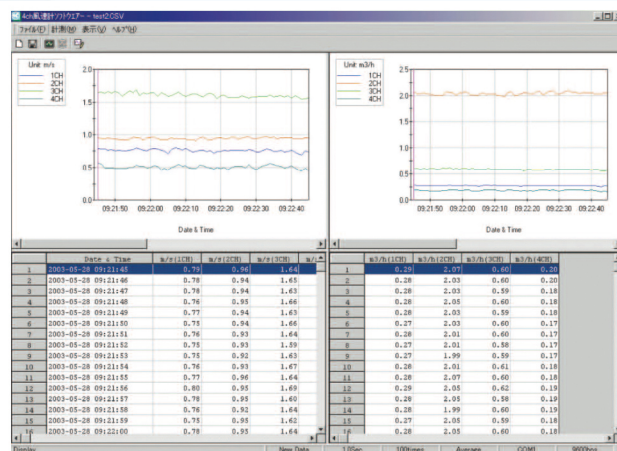


测试软件

规格参数

名 称	4通道热式风速仪
型 号	KA12
测试对象	常温·常压下洁净的空气流
显示分辨率	0~9.99 m/s: 0.01m/s; 10m以上: 0.1m/s
显 示	LCD显示
功 能	显 示: 用UP、DOWN按钮进行各通道的显示转换 测试方式: 集总方式…传送所有通道的测试数据 通道方式…只传送指定通道的测试数据 数据选择: 瞬时值方式…指定时间间隔内的输出 平均值方式…指定时间间隔内平均输出 反复次数: 1~65500次 测试时间间隔: 0.1s x t (t: 1~65535)
输出功能	数字输出: RS-232(9600bps) 模拟输出: 0~5V
本体工作环境	5~40 ℃
外形尺寸	200 x 260 x 70mm
重 量	约 2.6kg
电 源	AC 85V~265V
标准附件	操作说明书、电源电缆、保险丝、RS-232通讯电缆、测试软件

探头规格参数

名称	型 号		测试范围	测试精度	响应时间	外形尺寸	
有指向探头	0962-00	0963-00	0.10~50.0m/s	0.10~4.99m/s: ±0.1m/s 5.00~9.99m/s: ±0.2m/s 10.0~24.9m/s: ±0.5m/s 25.0~50.0m/s: ±1.0m/s	1秒		
							
无指向探头	0965-00	0965-01	0.10~25.0m/s	0.10~4.99m/s: ±0.15m/s 5.00~9.99m/s: ±0.3m/s 10.0~25.0m/s: ±0.6m/s	7秒		
							
	0965-09	0965-10	0.10~50.0m/s	0.10~4.99m/s: ±0.15m/s 5.00~9.99m/s: ±0.3m/s 10.0~24.9m/s: ±0.75m/s 25.0~50.0m/s: ±1.5m/s			
							
	0965-03	0965-04	0.10~25.0m/s	0.10~4.99m/s: ±0.15m/s 5.00~9.99m/s: ±0.3m/s 10.0~25.0m/s: ±0.6m/s			
							

注: 如遇产品设计、规格、参数变更, 均以我公司提供的最新数据为准, 恕不另行通知。



KANOMAX
The Ultimate Measurements

沈阳加野科学仪器有限公司

地址: 沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号中粮广场1315

电话: (024)23846440 83951688 83951788

传真: (024)23898417

Http://www.kanomax.com.cn E-mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024



或扫描二维码



ISO9001认证



ISO14001认证

*2024年6月印制